




## INLUB PAINT 20

TINTA REFRATARIA PARA COQUILHA, CONCHAS, MOLDES E UTENSILIOS DE FUNDIÇÃO.

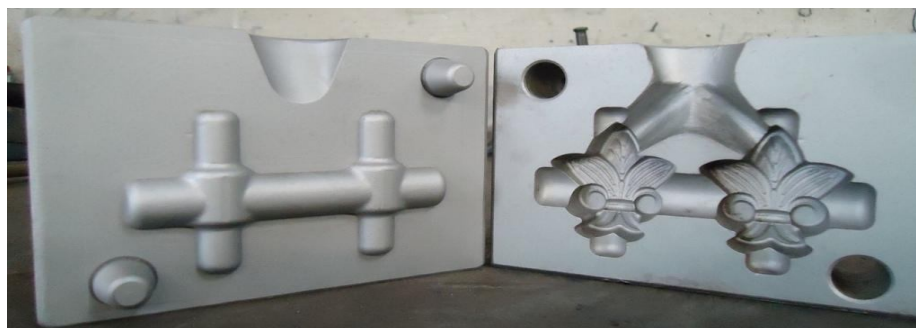

**Descrição:** Revestimento refrataria super concentrado que confere ao material aplicado uma proteção duradoura, não permitindo colagem de metal sobre o molde e utensílios utilizados em fundição.

### Aplicação:

Misturar bem o produto antes de cada diluição, a diluição máxima recomendada é de 1 parte de produto para até 3 partes de água.

Aplicar o produto com pistola de ar comprimido, imersão ou pincel.

O molde devera estar pré aquecido em temperatura variante de 45 a 80°C.

**Estocagem:** Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 35°C.

### Precauções:

- Produto não inflamável;
- Não aplicar em locais fechados, sem ventilação;

### Características Físico - Químicas

	Unidade	Especificação
Aspecto		Liquido Branco
Não voláteis 120°C (30 minutos)	%[p/p]	88,8%
Odor		Característico Leve



**EMBALAGENS:** Comercializado em balde com 5 e 25 kg.